

办公地址：河北省石家庄市红旗南大街与汇丰路交口西美花街大厦15楼1508室。

工厂地址：河北省石家庄辛集市旧城镇政府对面。

电话：0311-89920903;手机：13473216873 邮箱：sales@plentirain.com

网站：www.peiyuguangai.com (中文); www.plentirain.com (英文) 1688店铺：

<https://shop1470933709993.1688.com>

沛雨贴片式滴灌带报价单（出口品质）

产品特点：

1. 内镶贴片滴头，流量均匀，抗阻塞性能好。
2. 采用PE材料和先进工艺生产，耐腐蚀，抗老化，经久耐用。
3. 生产过程全自动化挤出成型，扁平成卷，包装易于运输和存储。
4. 本产品为经济型滴灌带，性价比高，适合农田大面积使用。
5. 滴头有0.8L/H,1.1L/H,1.38L/H,2.0L/H, 3.0L/H, 4L/H六种流量可选。

沛雨内镶贴片式滴灌带优势：

1. 使用聚乙烯生产，保证产品质量。
2. 每卷米数都高于实际包装上标示的米数，保证足量。
3. 每卷滴灌带无断头，便于大农场机械铺设。
4. 滴头粘和牢固，杜绝喷水现象。
5. 公司严格依照产品国家标准生产，严格控制品质。重点检验直径，壁厚，滴头间距，流量，爆破压力，制造偏差，流量均匀度，炭黑含量，耐静水压，耐拉拔性能等。

使用范围：

滴灌带广泛应用于花卉、蔬菜、中草药等作物，以及温室大棚和大田作物等高效节水灌溉。

产品生产标准：GB/T19812.3-2017 塑料节水灌溉器材内镶式滴灌带

产品质量保质期：自发货之日起一年。

滴灌带使用注意事项：

1. 在膜下使用滴灌带时，应防止膜内小水珠形成凸透镜，将滴灌带灼伤。
2. 发现虫鼠害时要及时处理，防止作物和滴灌带被虫鼠咬噬损伤。
3. 铺设滴灌带时，应将带滴头的一面朝上，并保持平直。
4. 铺设和使用滴灌带过程中，应防止刮伤、碾压、踩踏。
5. 灌溉用水/药/肥必须经过120目以上的过滤系统处理。
6. 工作压力：0.1MPa.使用时不应超过此工作压力。

序号	直径 (mm)	壁厚 (mm)	滴头 间距 (cm)	流量 (升/小时)	每卷长度 (m)	工作压力 (Kpa)	净重/卷 (kg)	毛重/卷 (kg)	每卷尺寸 (cm)	13米车高 栏 (卷 数)	17.5米平 板 (卷 数)
1	16	0.15	10	单孔滴头： 0.8升/小时； 1.1升/小时； 1.38升/小 时； 2.0升/小 时；或3.0升/ 小时， 双孔 滴头： 4.0升/ 小时（价格 有变化）	2000	100	16.7	17.7	49*49*30	1300	1700
2	16	0.15	15		2000	100	15.7	16.7	49*49*30	1300	1700
3	16	0.15	20		2000	100	15.3	16.3	49*49*30	1300	1700
4	16	0.15	25		2000	100	15	16	49*49*30	1300	1700
5	16	0.15	30		2000	100	14.8	15.8	49*49*30	1300	1700
6	16	0.17	10		2000	100	18.5	19.5	49*49*30	1300	1700
7	16	0.17	15		2000	100	17.6	18.6	49*49*30	1300	1700
8	16	0.17	20		2000	100	17.1	18.1	49*49*30	1300	1700
9	16	0.17	25		2000	100	16.7	17.7	49*49*30	1300	1700
10	16	0.17	30		2000	100	16.6	17.6	49*49*30	1300	1700
11	16	0.18	10		2000	100	19.4	20.4	49*49*30	1300	1700

12	16	0.18	15
13	16	0.18	20
14	16	0.18	25
15	16	0.18	30
16	16	0.2	10
17	16	0.2	15
18	16	0.2	20
19	16	0.2	25
20	16	0.2	30
21	16	0.3	10
22	16	0.3	15
23	16	0.3	20
24	16	0.3	30
25	16	0.4	10
26	16	0.4	15
27	16	0.4	20


2000	100	18.5	19.5	49*49*30	1300	1700
2000	100	18	19	49*49*30	1300	1700
2000	100	17.8	18.8	49*49*30	1300	1700
2000	100	17.6	18.6	49*49*30	1300	1700
2000	100	21.3	22.3	56*56*26	970	1265
2000	100	20.4	21.4	49*49*30	1300	1700
2000	100	19.9	20.9	49*49*30	1300	1700
2000	100	19.6	20.6	49*49*30	1300	1700
2000	100	19.4	20.4	49*49*30	1300	1700
1500	100	22.9	23.9	56*56*26	970	1265
1500	100	22.2	23.2	56*56*26	970	1265
1500	100	21.8	22.8	56*56*26	970	1265
1500	100	21.5	22.5	56*56*26	970	1265
1000	100	19.9	20.9	49*49*30	1300	1700
1000	100	19.4	20.4	49*49*30	1300	1700
1000	100	19.2	20.2	49*49*30	1300	1700

28	16	0.4	30		1000	100	19	20	49*49*30	1300	1700
----	----	-----	----	--	------	-----	----	----	----------	------	------


备注：此价格单为不含税不含运费价格；开13%增值税专用发票加10%。

贴片滴头照片（滴头内镶于滴灌带管内）

滴头
正面
照片

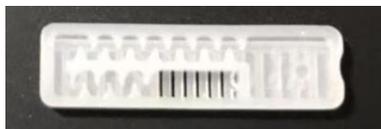

滴头反
面照片



全新料，4%的黑色母，产品符合GB/T19812.3-2017标准。滴头颜色：白色，黄色或其他任意颜色。滴头和滴灌带生产使用100%全新料。单孔滴头长度：23mm，重量0.14克/个。双孔滴头长度：28mm，重量0.18克/个。0.8升和1.1升滴头长度：26.5mm，重量0.17克/个。滴头制造偏差CV值为

滴灌带最大铺设长度

滴头 间距	最大铺设长度（米）					
	0.8(L/H)	1.1(L/H)	1.38(L/H)	2.0(L/H)	3.0(L/H)	4.0(L/H)
10cm	72	59	54m	42m	32m	27m
15cm	93	76	70m	55m	42m	35m
20cm	112	91	84m	66m	51m	42m
30cm	144	118	108m	85m	66m	55m
40cm	173	142	130m	103m	79m	66m
50cm	200	163	150m	118m	91m	76m

备注：1. 平地测试。2. 进水口压力0.1MPa。3. 滴灌带内径16mm。4. 流量偏差率10%。
5. 铺设滴灌带时，不得超过此表最大铺设长度。

滴灌带照片

